


Консоль ВВР-21 (одиночная, 41x21 мм)

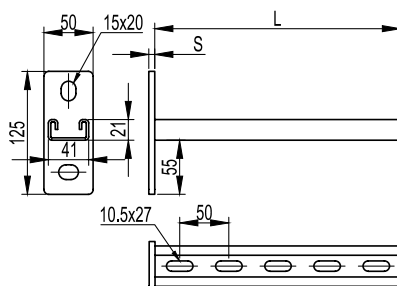

Назначение:

- монтаж инженерных коммуникаций, подвесных элементов;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики:


- С-образный профиль консоли 41x21 мм;
- толщина профиля консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 82 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы М10.

Максимальная ширина лотка, мм	Длина L, мм	Толщина пластины S, мм	Вес, кг	Код
200	250	6	0,72	BBP2120
300	350	6	0,90	BBP2130
400	450	8	1,18	BBP2140
500	550	8	1,34	BBP2150
600	650	8	1,52	BBP2160

Консоль ВВД-21 (двойная, 41x21 мм)

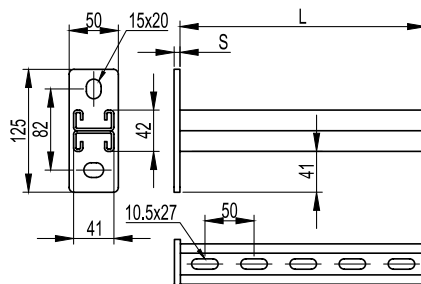

Назначение:

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики:

- возможность двухстороннего монтажа;
- С-образный двойной профиль консоли 41x21 мм;
- толщина профиля консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 82 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы М10.

Максимальная ширина лотка, мм	Длина L, мм	Толщина пластины S, мм	Вес, кг	Код
200	250	6	1,16	BBD2120
300	350	6	1,46	BBD2130
400	450	8	1,98	BBD2140
500	550	8	2,34	BBD2150
600	650	8	2,66	BBD2160