

Маркировка для клемм ДКС

Печать на принтере МаркТСПлюс (MarkTCPlus)



Назначение

- маркировка клемм компании ДКС.

Характеристики

- материал – АБС-ПК;
- класс горючести по UL94 – V0;
- температура эксплуатации – от –40 до +80 °С;
- цвет – белый.

Особенности


- фиксируется на клеммах защелкиванием;
- для использования с принтером МаркТС (MarkTC), МаркТСПлюс (MarkTCPlus).

Ширина, мм	Длина, мм	Оценочное число стандартных символов, шт.	Оценочное число сжатых символов, шт.	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
5,0	10	6	7	90	10	900	PLT23	NUTB1051N
5,0	10	6	7	90	10	2700	PLT23	NUTB1051NBP



Пример монтажа



Распечатать информацию

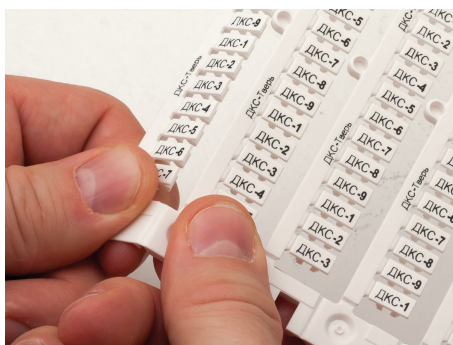

Отделить маркировочные элементы

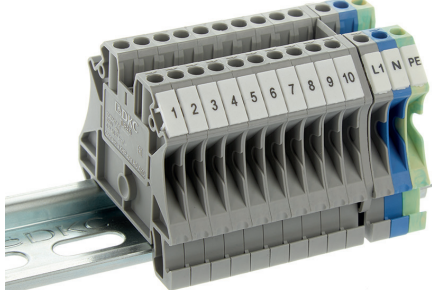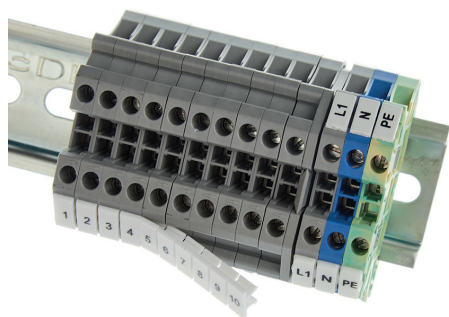

Возможна групповая маркировка клемм