



3296W

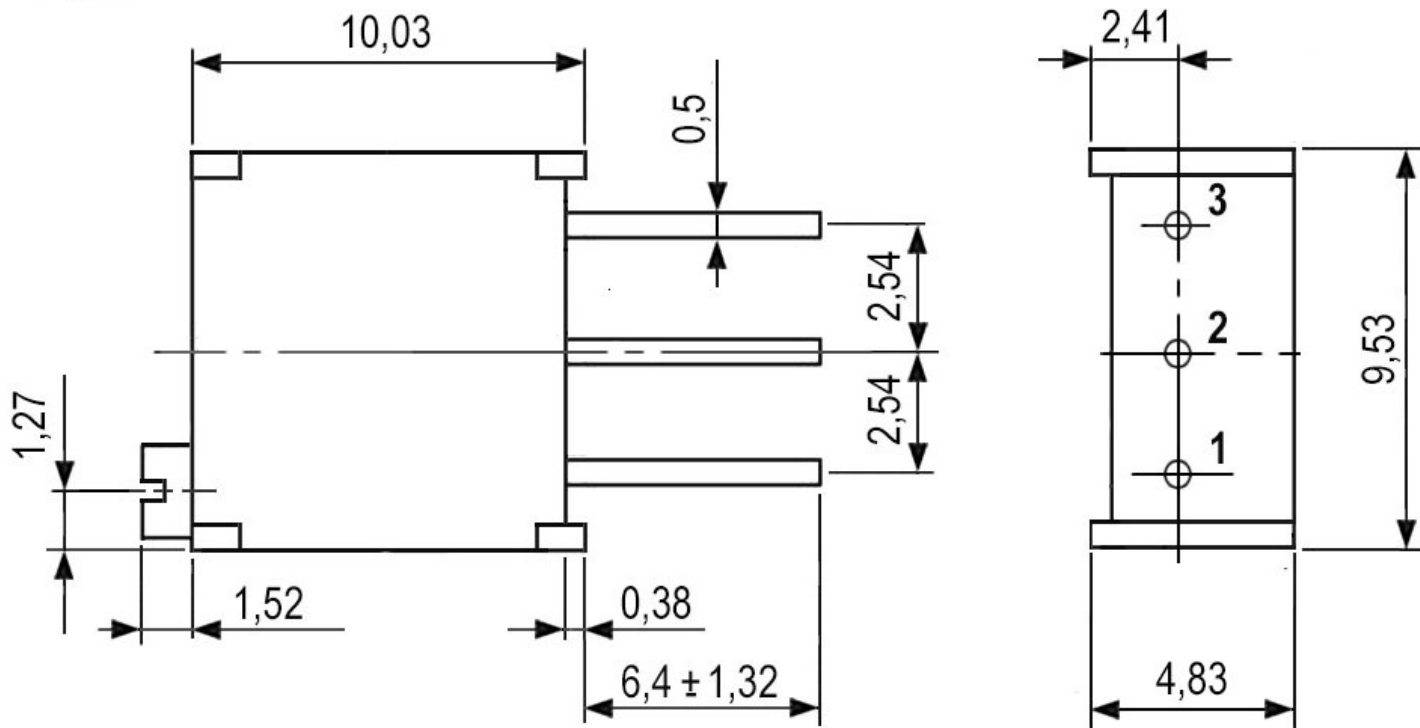

Монтажная схема

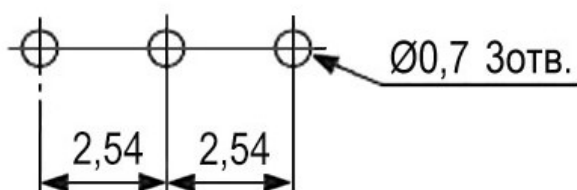

**Тип подстроечный резистор**

**Высота 11,55 (корпус) мм**

**Ширина 9,53 мм**

**Глубина 4,83 мм**

**Вес 0,65 г**

**Мощность максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт**

**Диапазон рабочих температур -55...+125 °С**

**Износоустойчивость циклов 200 раз**

**Количество 25 оборотов**

**Сопротивление изоляции, не менее 1000 (при  $U_{исп. dc} = 500$  В) В**

**Диэлектрическая прочность 900 В**

**Транспортная упаковка: размер/кол-во 52\*34\*24/3000**

**Вес брутто 1.14**