


R833H

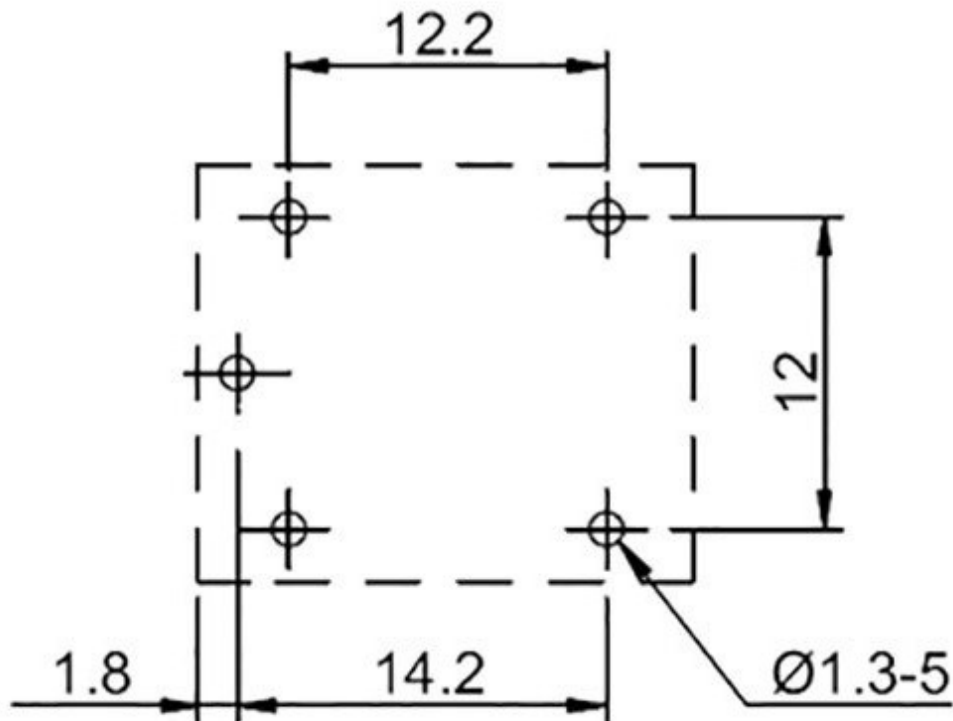

**Тип Реле электромагнитное серии R833H**

**Максимальный ток, А 7 (250 VAC; 30 VDC)/ 10 (125 VAC)**

**Вес брутто 8.10**

**Транспортная упаковка: размер/кол-во 34.5\*21\*16/1000**

**Схема переключения SPDT; form 1C**

**Класс защиты герметичное**

**Количество циклов коммутации (электро), не менее 1x10(5)**

**Высота, мм 15**

**Ширина, мм 15,5**

**Глубина, мм 19**

**Коммутируемое напряжение, В 250/ 125 (AC)/ 30 (DC)**

**Диэлектрическая прочность, В между откр. контактами - 750 VAC, 1 мин.**

**Номинальное напряжение катушки, В 24**