
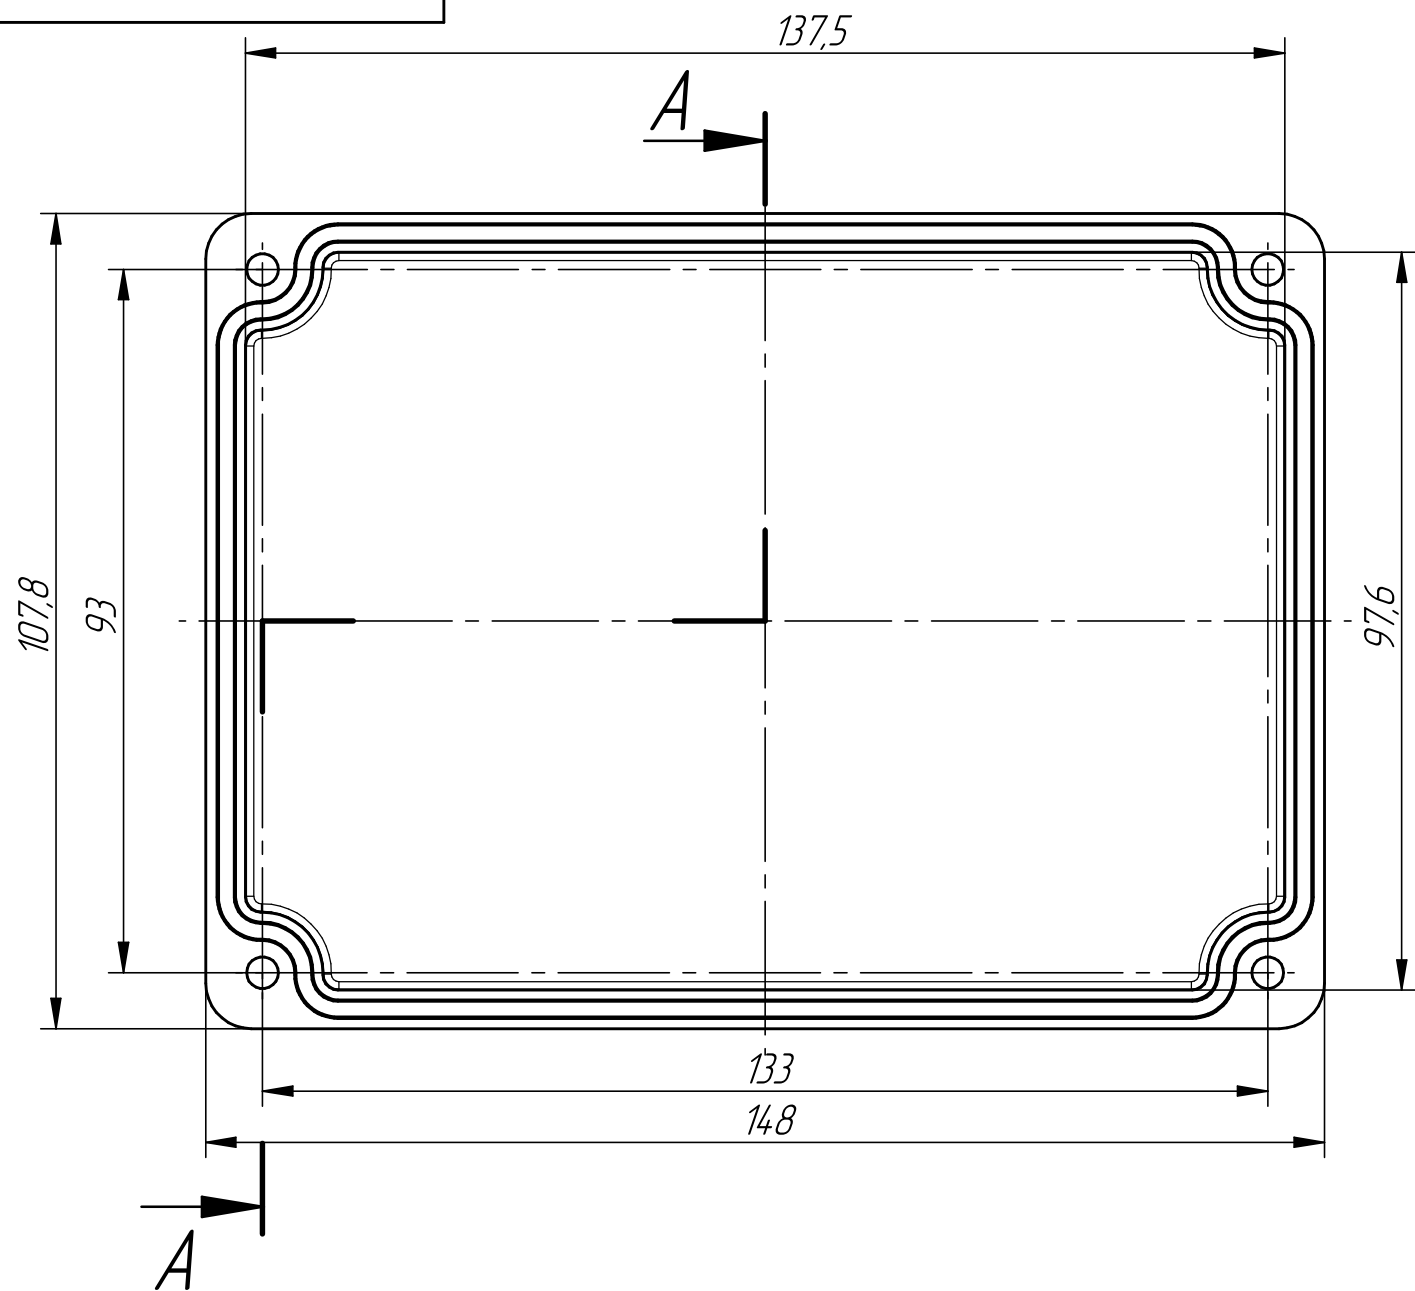



1. Материал-заменитель АК7ч, АК7 ГОСТ 1583-93.
2. Точность отливки 6-0-0-6 ГОСТ Р 53464-2009.
3. Неуказанные литейные радиусы до 1 мм.
4. Неуказанные литейные уклоны до 1°30'.
5. Допускаются следы от толкателей.
6. *Размеры для справок.

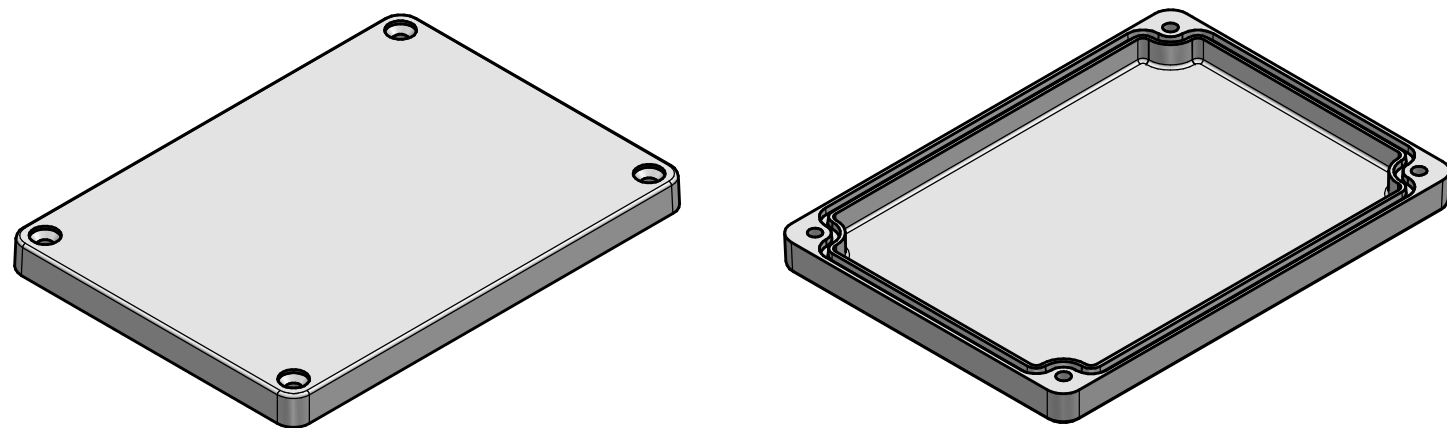

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

					G115B 2017/08.1							
					Крышка			Лит.	Масса	Масштаб		
										0,168	1 : 1	
								Лист		Листов 1		
								AK12 ГОСТ 1583-93				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата								
Разраб.												
Проверил												
Т.контр.												
Нач.КБ												
Н.контр.												
Утвердил												