
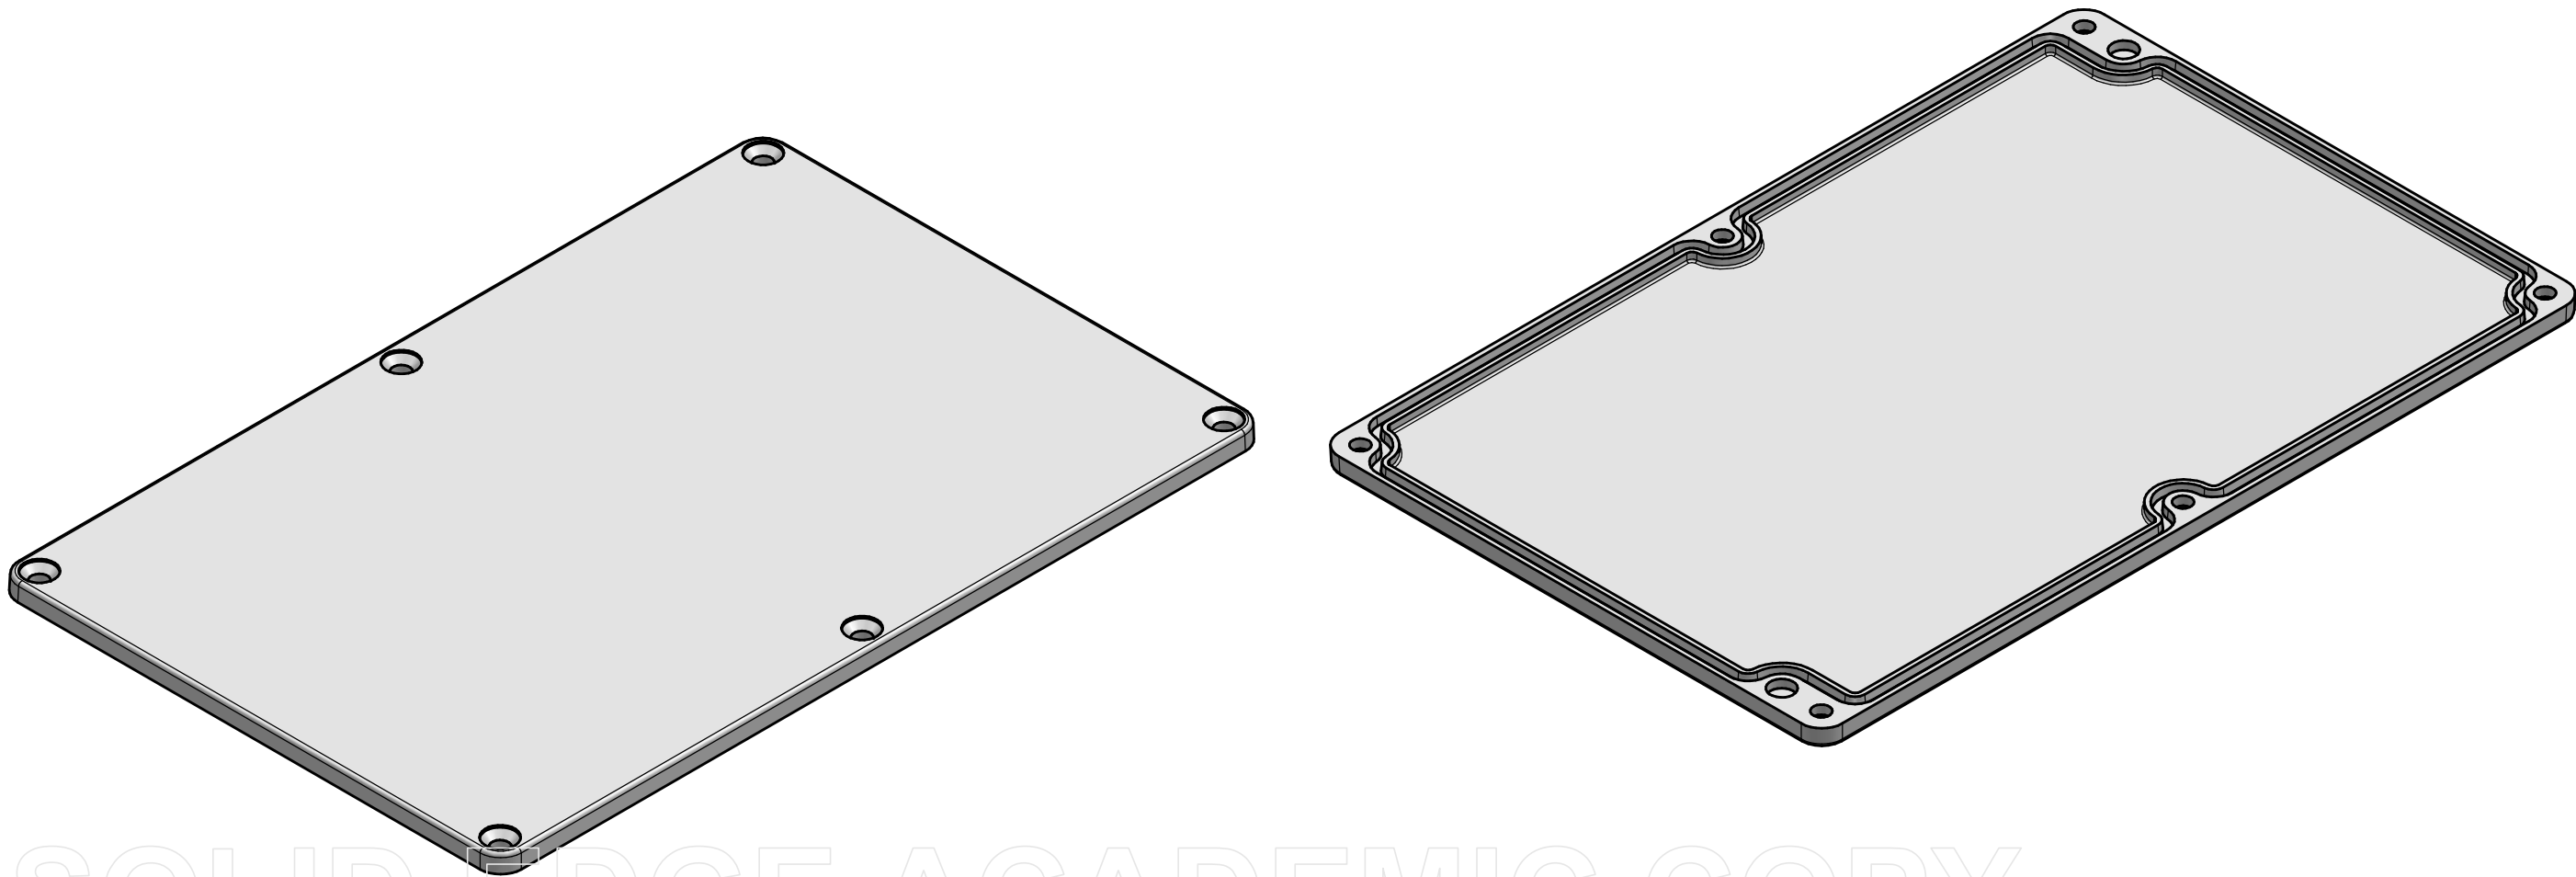
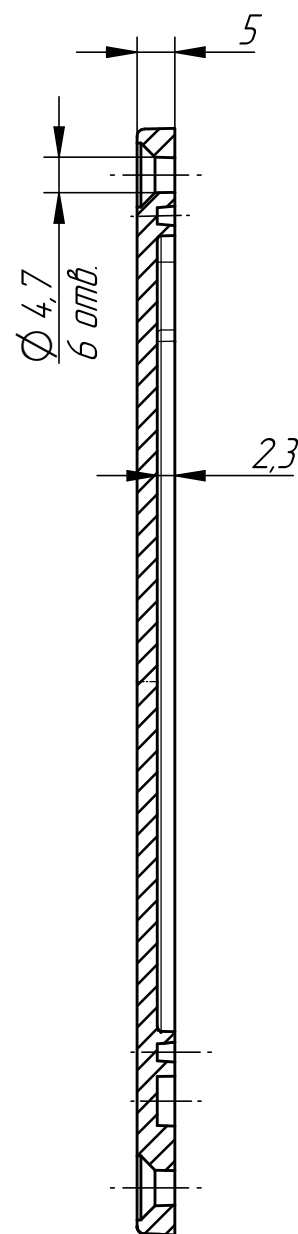


A

A-A

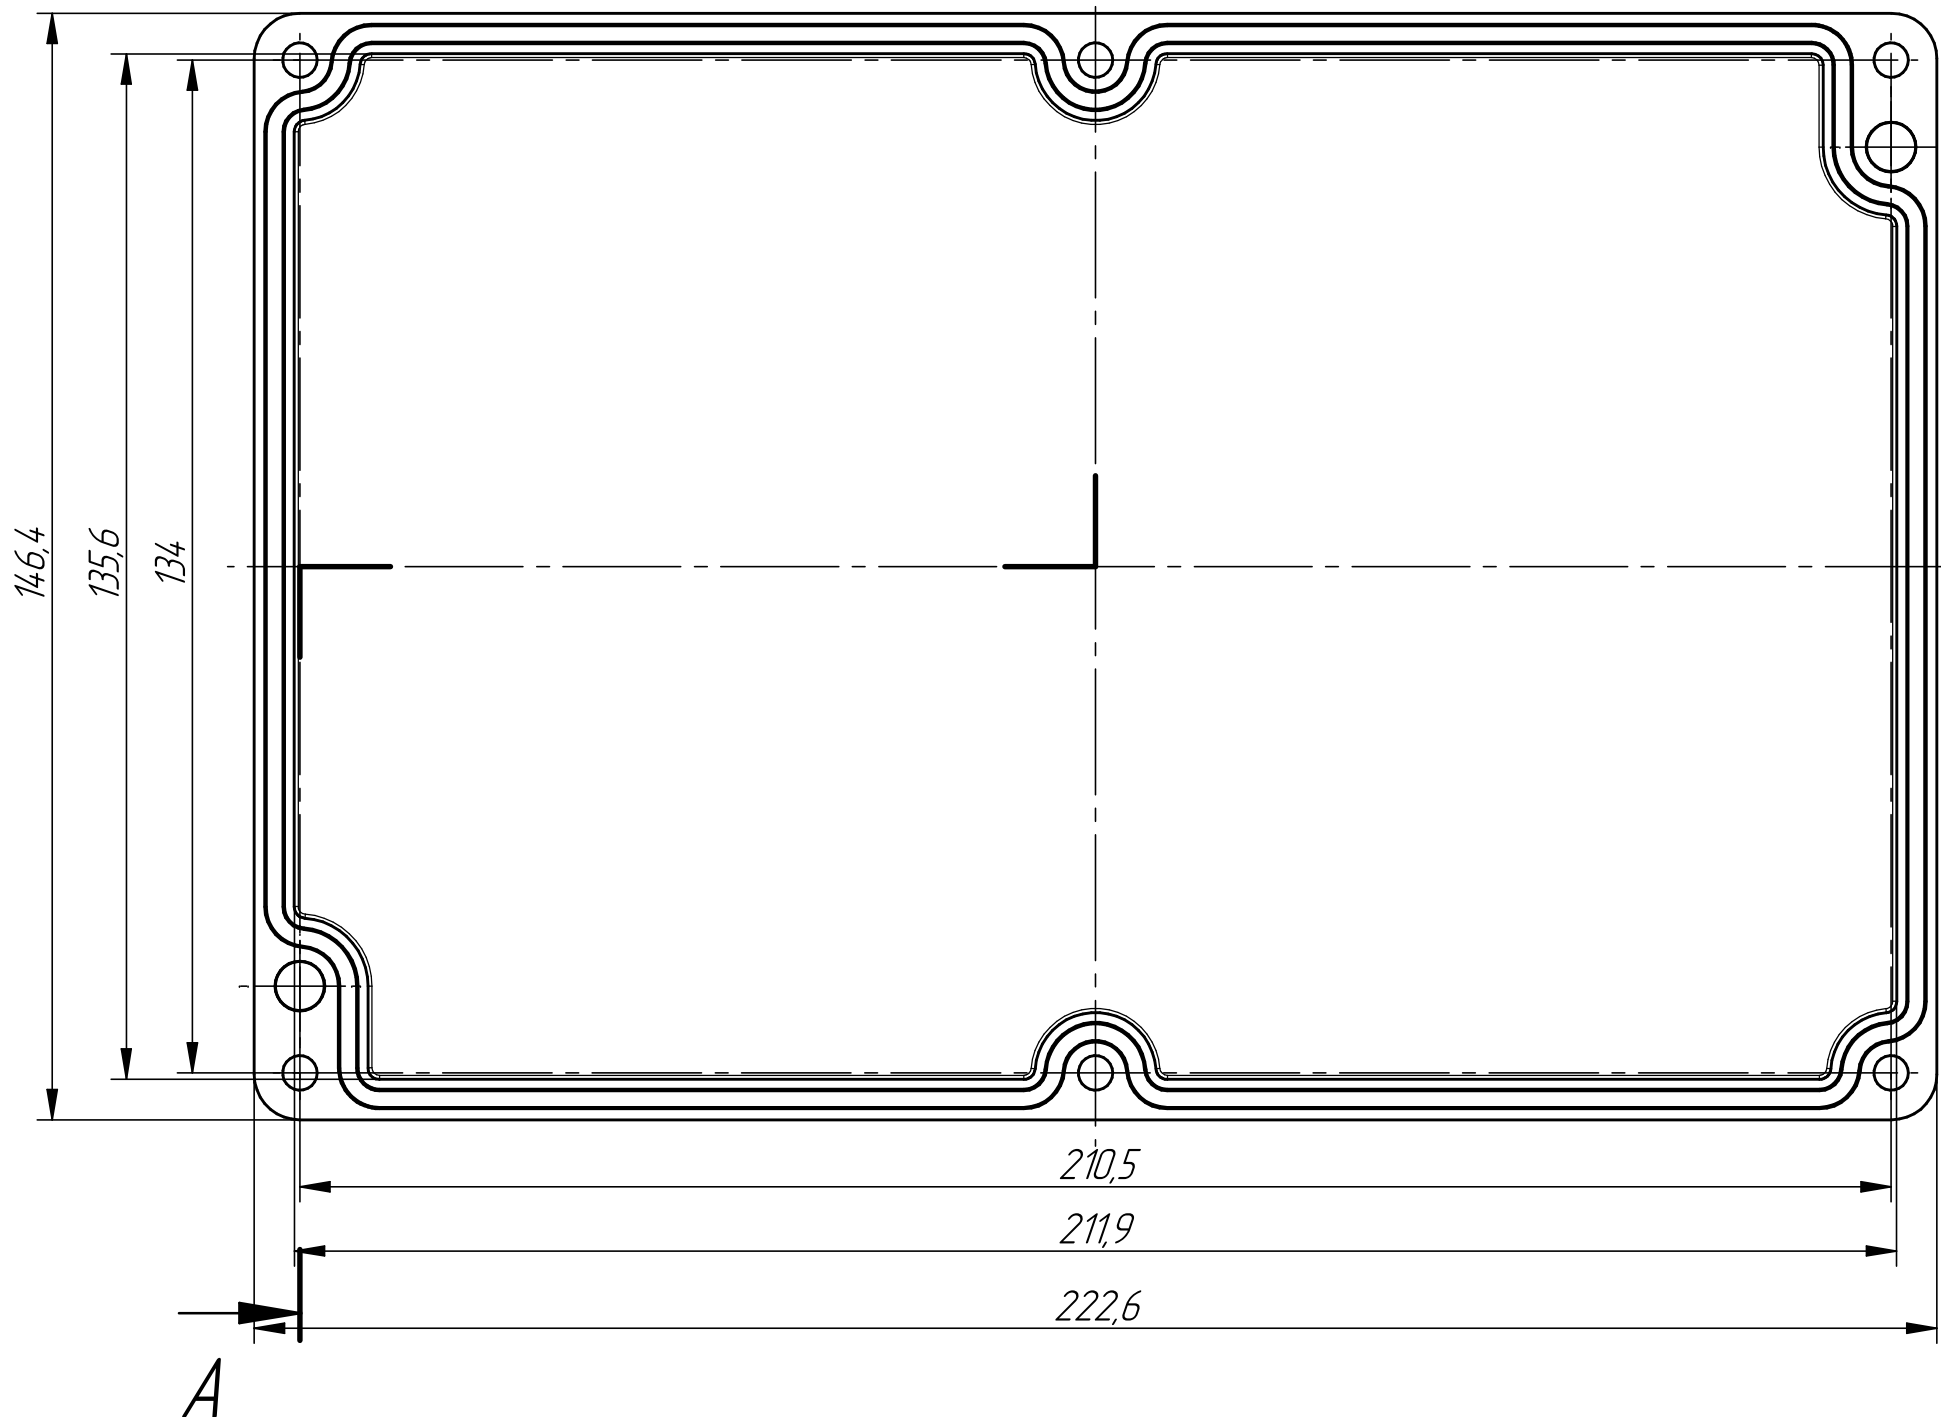

- 1. Материал-заменитель АК7ч, АК7 ГОСТ 1583-93.
- 2. Точность отливки 6-0-0-6 ГОСТ Р 53464-2009.
- 3. Неуказанные литейные радиусы до 1 мм.
- 4. Неуказанные литейные уклоны до 1°30'.
- 5. Допускаются следы от толкателей.
- 6. *Размеры для справок.

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

						G124 T 2017/1.1				
						Крышка	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата					0,265	1 : 1
Разраб.										
Т.контр.										
							Лист		Листов 1	
Н.контр.						АК12 ГОСТ 1583-93				
Утвердил	Оленин									