


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	=
Страна	Китай
Артикул товара	DHS-15F
Код	005-031
Разъём	D-SUB
Тип контактов	розетка
Установка	на кабель
Количество контактов	15
Тип исполнения	высокая плотность / прямой
Способ монтажа	пайка
Материал контактов	латунь, покрытая <u>золотом</u>
Материал корпуса	сталь, покрытая цинком или оловом
Материал изолятора	полистирол, усиленный стекловолокном UL94 V-0
Предельный ток, А	1 (на контакт)
Предельное напряжение, В	500 АС в течение 1 мин.
Сопротивление изолятора (не менее МОм)	500
Сопротивление контакта (не более Ом)	0.001
Допустимые температуры	от -40 до 70 °C
Вес, кг	0.005812

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

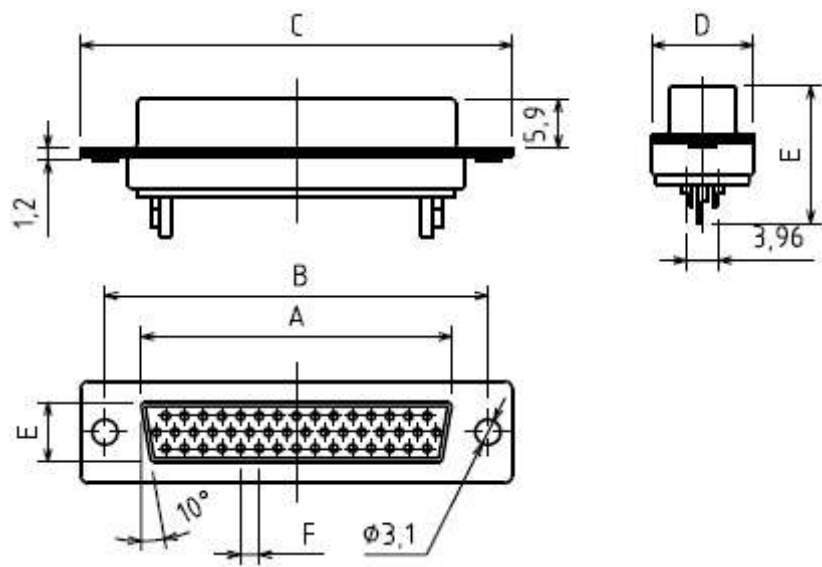

Артикул	A	B	C	D	E	F
DHS-15F	16.40	25.0	30.8	12.55	7.95	2.29